



STANDARD WATER AG
Rychlospojka s vnějším závitem
kód 30610

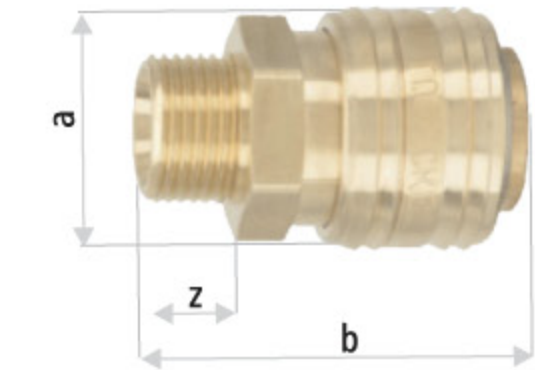


ZÁVIT (")	ŠESTIHRAN (mm)	a (mm)	b (mm)	z (mm)	HMOT. (kg/ks)	TLAK (bar)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓD
G 1/4"	22	27	40	9	0,07	35	1/10	ES14AAB
G 3/8"	22	27	41	9	0,07	35	1/10	ES38AAB
G 1/2"	24	27	41	10	0,09	35	1/10	ES12AAB
M 16x1,5	22	27	40	9	0,08	35	1/10	ES1615AAB
M 18x1,5	22	27	41	10	0,08	35	1/10	ES1815AAB

STANDARD WATER IG
Rychlospojka s vnitřním závitem
kód 30611

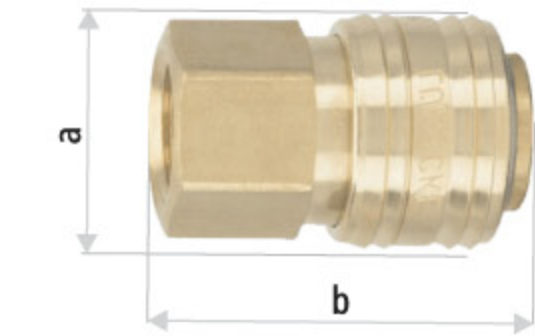


ZÁVIT (")	ŠESTIHRAN (mm)	a (mm)	b (mm)	z (mm)	HMOT. (kg/ks)	TLAK (bar)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓD
G 1/4"	22	27	41,0	10,5	0,09	35	1/10	ES14IAB
G 3/8"	22	27	41,0	10,5	0,09	35	1/10	ES38IAB
G 1/2"	24	27	42,5	12,0	0,09	35	1/10	ES12IAB
M 16x1,5	22	27	41,5	11,0	0,09	35	1/10	ES1615IAB
M 18x1,5	22	27	42,5	12,0	0,09	35	1/10	ES1815IAB

STANDARD WATER TRN
Rychlospojka s hadicovým trnem
kód 30613

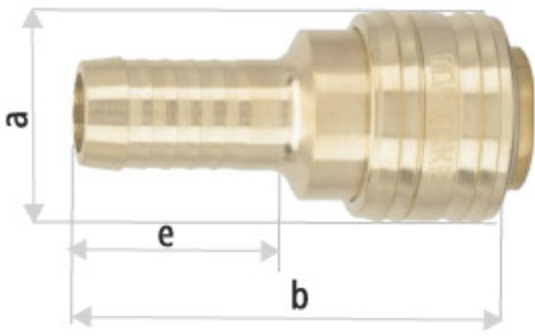


ZÁVIT (")	NA PRŮMĚR HADICE (mm)	a (mm)	b (mm)	e (mm)	HMOT. (kg/ks)	TLAK (bar)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓD
	6	27	55	25	0,06	35	1/10	ES6TAB
	9	27	55	25	0,10	35	1/10	ES9TAB
	13	27	55	25	0,07	35	1/10	ES13TAB

STANDARD WATER MALE TRN
Vsuvka rychlospojky s trnem
kód 30614

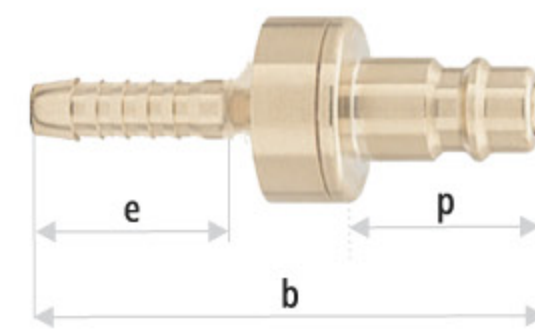


ZÁVIT (")	NA PRŮMĚR HADICE (mm)	p (mm)	b (mm)	e (mm)	HMOT. (kg/ks)	TLAK (bar)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓD
	6	20	58	25	0,03	35	1/10	ES6SAB
	9	20	58	25	0,04	35	1/10	ES9SAB
	13	20	58	25	0,04	35	1/10	ES13SAB

STANDARD WATER NAG
Vsuvka s vnějším závitem
kód 30955

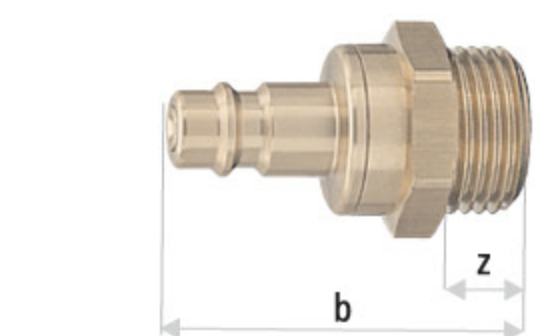

ZÁVIT (")	ŠESTIHRAN (mm)	z (mm)	b (mm)	e (mm)	HMOT. (kg/ks)	TLAK (bar)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓD
G 1/4"	22	9	43		0,05	35	1/10	ES14NAAB
G 3/8"	22	10	44		0,05	35	1/10	ES38NAAB
G 1/2"	24	10	44		0,06	35	1/10	ES12NAAB
M 16x1,5	22	9	43		0,05	35	1/10	ES1615NAAB
M 18x1,5	22	10	44		0,05	35	1/10	ES1815NAAB

STANDARD WATER NIG
Vsuvka s vnitřním závitem
kód 30958

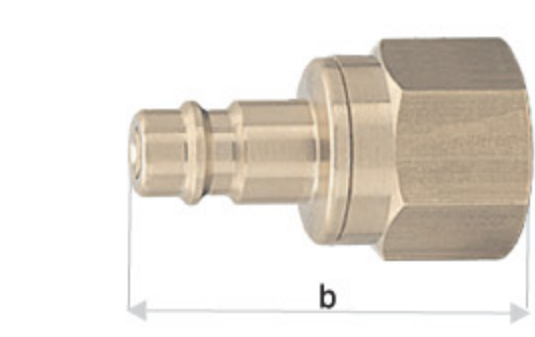

ZÁVIT (")	ŠESTIHRAN (mm)	z (mm)	b (mm)	e (mm)	HMOT. (kg/ks)	TLAK (bar)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓD
G 1/4"	22	10,5	44		0,06	35	1/10	ES14NIAB
G 3/8"	22	10,5	44		0,06	35	1/10	ES38NIAB
G 1/2"	24	12,0	44		0,06	35	1/10	ES12NIAB
M 16x1,5	22	11,0	44		0,06	35	1/10	ES1615NIAB
M 18x1,5	22	12,0	45		0,06	35	1/10	ES1815NIAB

Pracovní teplota: -20°C až +100°C

Těsnění: Perbunan

Popis: Rychlospojky jsou určeny nejen pro stlačený vzduch **35 bar**, ale především jako plnopřítokové obousměrně uzavírací spojky **pro kapaliny a plyny**. Vyznačují se plným průtokem, který dosahuje až **630 l/min**. Zásuvka je vyrobena z mosazi, pružiny, kroužek a kolíky z nerezové oceli. Spojky jsou označeny jako jednoruční. Tyto spojky mohou být spojeny se standardními neuzavíracími vsuvkami ze série **Dn 7,2** (např. samec ES14NA; ES14NI; ES9S apod.), ale uzavírací vsuvky (těchto rychlospojek) nesmějí být spojovány se standardními rychlospojkami, zůstaly by uzavřeny.