


NEFALIT 5

Těsnící deska, 1000x1000 mm

20086

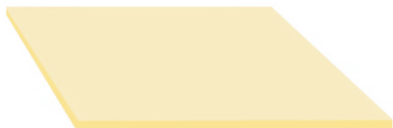

TLOUŠŤKA (mm)	TLAK (bar)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/ks)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
2	40	1000	1000	2,2	ks	002/1X1-Y0735-727
3	40	1000	1000	3,3	ks	003/1X1-Y0735-727
5	40	1000	1000	5,5	ks	005/1X1-Y0735-727

Barva: Žluto béžová

Teplotní odolnost: -40°C až +750°C

Specifická hmotnost: 0,95 g/cm³ DIN 28090-2

Tažnost: Stlačitelnost 15% ASTM F36

Pevnost: 40 kg/cm² (4 MPa)

Ztráty žíháním: Tepelná ztráta při 800°C - cca 14%

Permanentní smrštění: 750°C / 24 hod < 2%

Nasákavost vůči oleji: IRM 903 150°C/5h (max.), dle ASTM F146 = 5%

Popis: Základní typ Nefalitu - bezazbestových desek s uměle vyrobenými minerálními vlákny je určen pro topné pece v ocelovém a hutním průmyslu jako ochrana (tepelné štíty) vůči ohni, v průmyslu neželezných kovů a např. v energetice, teplárenství, chemickém, farmaceutickém, leteckém, automobilovém průmyslu.