



ESGA**
Rychlospojka s vnějším G závitem
kód 31130

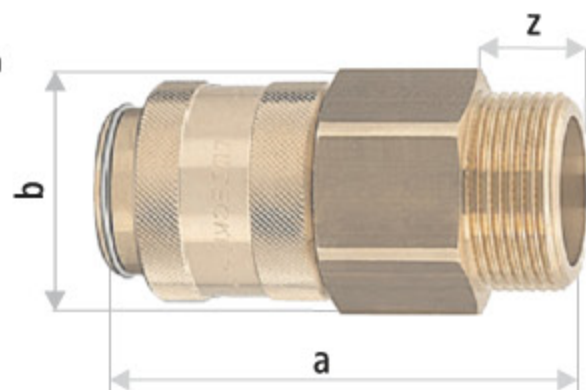


ZÁVIT (")	ŠESTIHRAN (mm)	a (mm)	b (mm)	z (mm)	HMOT. (kg/ks)	TLAK (bar)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓD
G 3/4"	41	95	46	16	0,65	35	1/5	ESG34A
G 1"	41	98	46	19	0,62	35	1/5	ESG10A
G 1.1/4"	46	98	46	19	0,75	35	1/5	ESG54A

ESGI**
Rychlospojka s vnitřním G závitem
kód 31131

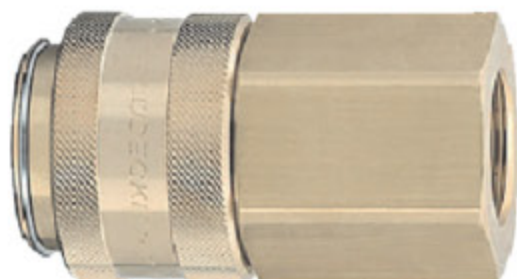

ZÁVIT (")	ŠESTIHRAN (mm)	a (mm)	b (mm)	z (mm)	HMOT. (kg/ks)	TLAK (bar)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓD
G 3/4"	41	99	46	20	0,74	35	1/5	ESG34I
G 1"	41	100	46	22	0,65	35	1/5	ESG10I
G 1.1/4"	50	105	46	22	0,70	35	1/5	ESG54I

ESGT**
Rychlospojka s trnem na hadici
kód 31132

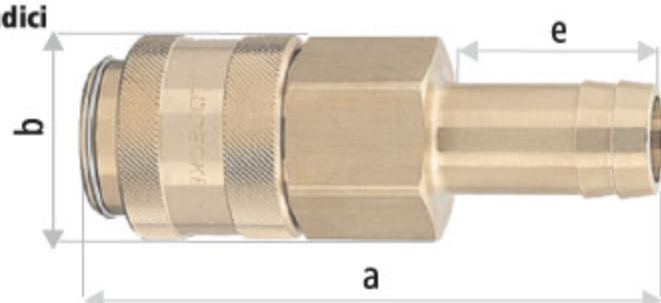

NA PRŮMĚR HADICE (mm)	ŠESTIHRAN (mm)	a (mm)	b (mm)	HMOT. (kg/ks)	TLAK (bar)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓD
19		115	36	0,60	35	1/5	ESG19T
25		125	48	0,68	35	1/5	ESG25T

ESGNAAB**
Vsuvka s vnějším G závitem
kód 31134



ZÁVIT (")	ŠESTIHRAN (mm)	a (mm)	z (mm)	HMOT. (kg/ks)	TLAK (bar)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓD
G 3/4"	41	92	16	0,32	35	1/5	ESG34NAAB
G 1"	41	95	19	0,41	35	1/5	ESG10NAAB
G 1.1/4"	46	95	19	0,50	35	1/5	ESG54NAAB

ESGNIAB**
Rychlospojka s vnitřním G závitem
kód 31136



ZÁVIT (")	ŠESTIHRAN (mm)	a (mm)	z (mm)	HMOT. (kg/ks)	TLAK (bar)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓD
G 3/4"	41	97	20	0,43	35	1/5	ESG34NIAB
G 1"	41	97	22	0,45	35	1/5	ESG10NIAB
G 1.1/4"	50	102	22	0,54	35	1/5	ESG54NIAB

ESGSAB**
Rychlospojka hadicový trn
kód 31137



NA PRŮMĚR HADICE (mm)	e (mm)	a (mm)	c (mm)	HMOT. (kg/ks)	TLAK (bar)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓD
19	36	117		0,43	35	1/5	ESG19SAB
25	48	127		0,46	35	1/5	ESG25SAB

Pracovní teplota: -20°C až +100°C

Materiál: Poniklovaná mosaz MS 58, těsnění Perbunan

Médium: Stlačený vzduch a kapaliny

Použití: Pro dodávky stlačeného vzduchu v průmyslu nebo ve stavebnictví, v místech vytahování s mimořádně vysokým požadavkem na stlačený vzduch. Pro nástroje o vysokém výkonu, nebo pro aplikace s různými kapalinami. Velikost vsuvky tohoto systému **DN 19 mm** je **27 mm** (průměr čepu).

Poznámka: Rychlospojky mají vysoký průtok až **8000 l/min** i při nízkém tlaku a mají minimální odpor průtoku. Pro oleje a kapaliny v závislosti na tlaku a jejich hustotě lze počítat s průtokem do **2650 l/min**. Tato série ESG má rychlospojky pouze s ventilem, možné jsou i v nerezovém provedení.