


**ESHM\*NA-90 - kód 30894**  
Vsuvka ESHM s úhlovým  
vnějším závitem 90° bez ventilu




| JS<br>(mm) | a<br>(mm) | b<br>(mm) | f<br>(mm) | ŠESTIHRAN<br>(mm) | TLAK<br>(bar) | ZÁVIT<br>(") | OBJEDNACÍ<br>KÓD |
|------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|---------------|--------------|------------------|
| 6          | 9         | 27        | 9         | 15                | 15            | R 1/8"       | ESHM18NA-90      |
| 6          | 11        | 29        | 9         | 15                | 15            | R 1/4"       | ESHM14NA-90      |
| 6          | 12        | 30        | 9         | 17                | 15            | R 3/8"       | ESHM38NA-90      |
| 4,5        | 9         | 27        | 9         | 15                | 15            | M8x0,75      | ESHM875NA-90     |
| 6          | 9         | 27        | 9         | 15                | 15            | M10x1        | ESH101NA-90      |
| 6          | 11        | 29        | 9         | 15                | 15            | M14x1,5      | ESHM1415NA-90    |

**ESH-ESHM - kód 30115**  
Vsuvka redukce DN 6/6 a spojka 6/9

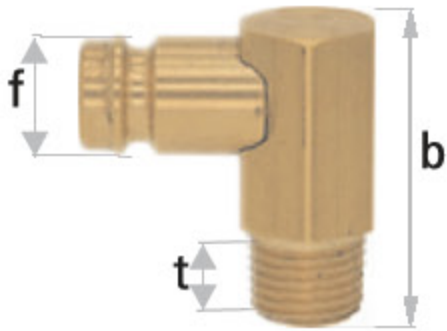


| DN<br>(mm) | a<br>(mm) | b<br>(mm) | f<br>(mm) | ŠESTIHRAN<br>(mm) | TLAK<br>(bar) | ZÁVIT<br>(") | OBJEDNACÍ<br>KÓD |
|------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|---------------|--------------|------------------|
| 6-6        |           | 34        | 9-9       |                   | 15            |              | ESHM-ESHM        |
| 6-9        |           | 34        | 9-13      |                   | 15            |              | ESH-ESHM         |

**ESHM\*NA - kód 30132**  
Vsuvka s přímým vnějším závitem bez ventilu

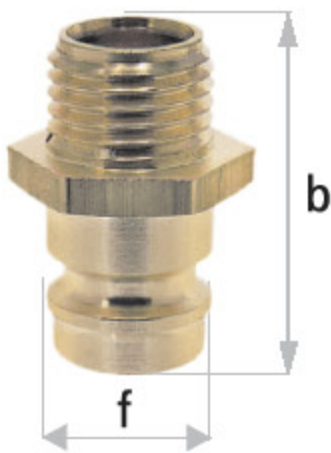

| JS<br>(mm) | a<br>(mm) | b<br>(mm) | f<br>(mm) | ŠESTIHRAN<br>(mm) | TLAK<br>(bar) | ZÁVIT<br>(") | OBJEDNACÍ<br>KÓD |
|------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|---------------|--------------|------------------|
| 6          | 7         | 24        | 9         | 11                | 15            | G1/8"        | ESHM18NA         |
| 6          | 9         | 26        | 9         | 15                | 15            | G1/4"        | ESHM14NA         |
| 6          | 9         | 27        | 9         | 17                | 15            | G3/8"        | ESHM38NA         |
| 4,5        | 7         | 24        | 9         | 11                | 15            | M8x0,75      | ESHM875NA        |
| 6          | 7         | 24        | 9         | 11                | 15            | M10x1        | ESHM101NA        |
| 6          | 9         | 26        | 9         | 15                | 15            | M14x1,5      | ESHM1415NA       |
| 6          | 9         | 26        | 9         | 17                | 15            | M16x1,5      | ESHM1615NA       |

**ESHM\*NAAB - kód 30135**  
Vsuvka s přímým vnějším závitem a s ventilem

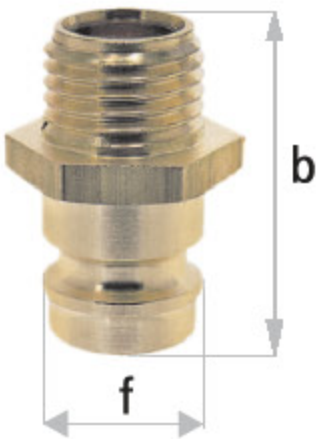


| JS<br>(mm) | a<br>(mm) | b<br>(mm) | f<br>(mm) | ŠESTIHRAN<br>(mm) | TLAK<br>(bar) | ZÁVIT<br>(") | OBJEDNACÍ<br>KÓD |
|------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|---------------|--------------|------------------|
| 6          | 12        | 29        | 9         | 15                | 15            | G1/4"        | ESHM14NAAB       |
| 6          | 12        | 30        | 9         | 17                | 15            | G3/8"        | ESHM38NAAB       |
| 6          | 12        | 29        | 9         | 15                | 15            | M14x1,5      | ESHM1415NAAB     |

**ESHM-ESHS - kód 30685**  
Rychlospojka adaptér DN 6-9



| DN<br>(mm) | a<br>(mm) | b<br>(mm) | f<br>(mm) | t<br>(mm) | TLAK<br>(bar) | OBJEDNACÍ KÓD |               |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|
|            |           |           |           |           |               | bez ventilu   | s ventilem    |
| 6-9        | 17        | 44,5      |           |           | 15            | ESHMK-ESHS    | ESHMK-ESHS-AB |

**AR\*10 - kód 30655**  
Kroužky pro barevné značení média,  
pro spojky na nástrčné hadice

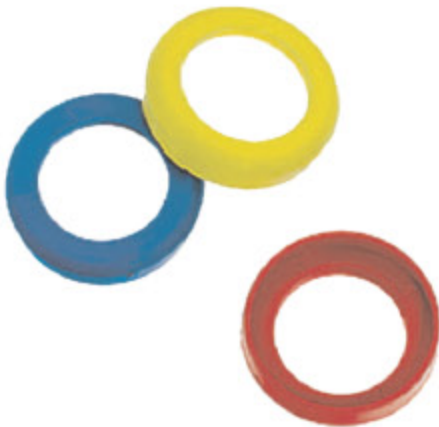

| PRO HADICI<br>(mm) | d<br>(mm) | BARVA   | f<br>(mm) | t<br>(mm) | TLAK<br>(bar) | OBJEDNACÍ<br>KÓD |
|--------------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------------|------------------|
| 6 mm               | 14        | modrá   |           |           |               | AR-BL6           |
| 6 mm               | 14        | červená |           |           |               | AR-RO6           |
| 6 mm               | 14        | žlutá   |           |           |               | AR-GE6           |
| 10 mm              | 17        | modrá   |           |           |               | AR-BL-10         |
| 10 mm              | 17        | červená |           |           |               | AR-RO-10         |
| 10 mm              | 17        | žlutá   |           |           |               | AR-GE-10         |

**Médium; prac. teplota:** Vzduch; voda; olej; vakuum; -20°C až +200°C

**Norma:** ISO 228/DIN 13, kompatibilní se systémem HASCO.

**Materiál:** MS 58: Připojovací části a tělo; zajišťovací prstýnek - tvrzená poniklovaná ocel; vnitřní těsnění z Vitonu. Pružiny, rozpěrný kroužek a koule vent. z nerezové oceli.

**ESHME - DN 6 nerez - nerezové plastikářské rychlospojky DN 6**

**ESDM - DN 6 s velikostí průměru čepu 9,4 mm - kompatibilní s americkým systémem DME 1/4"**