



- HYDRAULICKÉ HADICE
- HYDRAULICKÉ OBJÍMKY A KONCOVKY
- HYDRAULICKÉ ŠROUBENÍ
- HYDRAULICKÉ RYCHLOSPOJKY
- MĚŘÍCÍ A UPEVNŮVACÍ TECHNIKA
- HYDRAULICKÉ TRUBKY
- HYDRAULICKÉ VENTILY
- HYDRAULICKÉ LISY



Prodejní síť Služby Podpora O nákupu Aktuality Kontakt

 Ke stažení

Zadejte kód nebo název



Prázdný košík

Průmyslové hadice

Vzduchotechnické hadice

Pryže a těsnící desky

Podlahoviny a profily

Příslušenství k hadicím

Průmyslové a zemědělské spojky

Technika stlačeného vzduchu

Hydraulika

Hydraulika

- Hydraulické hadice
- Hydraulické koncovky a objímky
- Hydraulické šroubení
- Těsnící prvky
- Meřicí technika - Manometry, příslušenství
- Hydraulické rychlospojky a příslušenství
- Hydraulické trubky
- Upevňovací technika
- Hydraulické válce, ventily a ovládací prvky
- Hydraulické lisý a příslušenství

Úvodní stránka / Hydraulika

Hydraulika

Hydraulické hadice



Hydraulické koncovky a objímky



Hydraulické šroubení



Těsnící prvky



Meřicí technika - Manometry, příslušenství

Hydraulické rychlospojky a příslušenství

Hydraulické trubky

Upevňovací technika

HPP-G přípojka do kostky (L) DIN3852

Ocelové hrdlo, přípojení G závit / Metrický, kužel 24°, lehká řada

TIP



- Výrobce: VITILLO
- Pracovní teplota: -40°C až +200°C
- Medium: Oleje, kapaliny, plyny
- Použití produktu: Hydraulická přípoje

Kód: 58056

Detail

HPP-G přípojka do kostky (S) DIN3852

Ocelové hrdlo, přípojení G závit / Metrický, kužel 24°, těžká řada

TIP



- Výrobce: VITILLO
- Pracovní teplota: -40°C až +200°C
- Medium: Oleje, kapaliny, plyny
- Použití produktu: Hydraulická přípoje

Kód: 58057

Detail

HPP-M přípojka do kostky (L,S) DIN 3852

Ocelové hrdlo, přípojení závit metrický, kužel 24°, lehká i těžká

TIP



- Výrobce: VITILLO
- Pracovní teplota: -40°C až +200°C
- Medium: Oleje, kapaliny, plyny
- Použití produktu: Hydraulická přípoje

Kód: 58063

Detail

HSP Hydraulická spojka DIN 2353-24°

Metrické závit, lehká i těžká řada

TIP



- Výrobce: VITILLO
- Pracovní teplota: -60°C až +120°C
- Medium: Oleje, kapaliny, plyny
- Použití produktu: Hydraulická spojení

Kód: 58072

Detail

HSPR Hydraulická spojka redukovaná DIN 2353-24°

Metrické závit, lehká i těžká řada

TIP



- Výrobce: VITILLO
- Pracovní teplota: -60°C až +120°C
- Medium: Oleje, kapaliny, plyny
- Použití produktu: Hydraulická spojení

Kód: 58073

Detail

REDUCE SPOJKA (L) IM/AM DIN 2353-24°

Ocelová přípojka otočná AFE, DNOL-CEL

TIP



- Výrobce: VITILLO
- Pracovní teplota: -60°C až +120°C
- Medium: Oleje, kapaliny, plyny
- Použití produktu: Hydraulická spojení

Kód: 58087

Detail

HYDRATEC TEKNO/2SN R2T - Hydraulická hadice 2 SN dle EN 853

Kód produktu: 53181

TIP



- Výrobce: VITILLO
- Pracovní teplota: -40°C až +100°C, krátkodobě +125°C
- Bezpečnost: 4:1
- Medium: Minerální olej, glykoly, maziva, voda.

- Norma výrobku: DIN EN 853 2 SN
- Vnější barva: černá
- Použití produktu: Hydraulická hadice, určená k výrobě hadic s koncovkami

Hydraulická hadice 2 SN SAE 100 R2T pro středně až vysokotlaká hydraulická zařízení. Dvouplátová hydraulická hadice s vysokopevnostním ocelovým drátem, odolná ozónu a povětrnostním vlivům. Hadice s variantou odolnou plameni (určena např. pro doly) dle normy MSHA má označení PN-G. Použití pro hydraulický olej a glykol, maziva, chladicí kapaliny...

 Přidat k porovnání

Vybrat

Varianty zboží

Pro zobrazení počtu jednotek na všech skladech, klikněte na barevnou ikonu. Až je pouze informativní, je možné odebrat i 1 ks/m pokud není dané minimální množství.

Určeno na hadici [inch]	DN [mm]	Provozní tlak [bar]										Zrušit všechny filtry x
		1/4"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	3/16"	1/2"	3/4"	
		5	6	8	10	12	16	19	25	32	38	50
		80	80	125	165	215	250	275	330			
		350	400	415								
Objednávací kód	Určeno na hadici [inch]	DN [mm]	Vnitřní rozměr [mm]	Vnější rozměr [mm]	Provozní tlak [bar]	Pokřm ohybu [mm]	Hmotnost [kg]	Balení [m]	Mj	Vaše cena	Sklad	
↓ TH2000	3/16"	5	4,8	13,1	415	90	0,25	105	m	68,70 Kč	1	
↓ TH2000	1/4"	6	6,4	14,6	400	100	0,3	102,3	m	72,60 Kč	1	
↓ TH2000	5/16"	8	7,9	16,3	350	115	0,405	755	m	80,10 Kč	1	
↓ TH2000	3/8"	10	9,5	18,7	330	130	0,576	530,9	m	98,90 Kč	1	



Lanškroun:

9767,42

Pardubice:

138,865

Zlín:

279,275

Praha - Zličín:

127,545

Praha - Letňany:

55,235

JAK NAKUPOVAT V NAŠEM E-SHOPU?

Veškeré námi dodávané zboží můžete objednat přes naše internetové stránky. Vaše objednávky vyřizujeme z našeho sídla v Lanškrouně.

PROČ NAKOUPIT NA NAŠICH STRÁNKÁCH?

- Kliknutím na libovolný řádek vidíte [stav zásob na všech pobočkách](#).
- Pro rychlý a pohodlný nákup s historií nákupů.
- Alternativní výrobky a více technických informací o výrobku.

REGISTRACE UŽIVATELE

Pro objednávku prostřednictvím internetových stránek **není nutná registrace**. Zaregistrovat se můžete kliknutím na odkaz „PŘIHLÁSIT“.

VÝHODY REGISTRACE UŽIVATELE

Snadné objednání zboží bez opakovaného vyplňování kontaktních údajů. Stačí pouze vyplnit **e-mail a heslo**. Po přihlášení vidíte Vaše ceny a množství na všech skladech.

VÝBĚR ZBOŽÍ

- Procházením přes kategorie produktů
- Pomocí fulltextového vyhledávače
- Přes sklady online

POTŘEBUJETE PORADIT? RÁDI VÁM POMŮŽEME.

Kontaktujte nás: +420 465 321 799; +420 466 030 106
e-mail: karel.fabian@gms.cz; michal.stejskal@gms.cz



Vitillo

VITILLO - Přední italský výrobce v oblasti hydraulických hadic, koncovek a šroubení. Jako jeden z mála výrobců na světě vyrábí hydraulické hadice, koncovky, šroubení, a proto je 100% zárukou kvality, přesnosti a kompatibility. V oblasti hydrauliky je schopen nabídnout zákazníkům integrovaný a kompletní servis pro návrhy, výrobu, distribuci armatur, adaptérů, tuhých a flexibilních hadic pro vysokotlaké a středotlaké kapaliny.



TUBI TERMOPLASTICI - THERMOPLASTIC HOSES

ZEC - Italský výrobce termoplastických hadic pro nízkotlaké, střední a vysokotlaké aplikace pro dopravu kapalin a plynů, které se používají ve všech odvětvích průmyslu a aplikacích v oblasti hydrauliky, pneumatiky, mazání, automobilového průmyslu, zpracování potravin, chlazení, petrochemického průmyslu.



D-HYDRO - Finský výrobce hydraulických lisů a příslušenství. Společnost vyvinula řadu kvalitních strojů pro montáž a servis hydraulických hadic. Zajišťujeme kompletní vybavení, servis a školení pro výrobu hydraulických hadic. Bezpečné a snadné použití strojů umožňuje spolehlivé a přesné výsledky za minimální dobu. Při vývoji nových produktů se řídí filozofií: nejlepší kvalita za nejlepší cenu. Lisy na armování hadic byly vyvinuty tak, aby splňovaly požadavky v různých odvětvích průmyslu, např. v lesnictví, zemědělství, stavebnictví, na těžkých strojích, v automobilovém průmyslu, v energetice, v hornictví, v námořní dopravě - všude tam, kde je zapotřebí hydraulika.



MECCANICA BORRONI

MECCANICA BORRONI - Italský výrobce. Jeden z prvních, se zaměřením na výrobu hydraulických rychlospojek a otočných kloubů pro hydraulické aplikace.



HYDRAULICKÉ HADICE 1SN A 2SN

- Jednoočetová a dvouočetová hadice DIN EN 853
- DN 05 až 50 mm
- Provozní tlak od 40 do 415 bar
- Provozní teplota -40° až +100°C, krátk. +135°C



HYDRAULICKÉ HADICE 1SC A 2SC

- Jednoočetová a dvouočetová hadice DIN EN 857
- DN 06 až 50 mm
- Provozní tlak od 40 do 400 bar
- Provozní teplota -40° až +100°C, krátk. +125°C
- 2 SC/PREMIER - pro tlakové rázy až 400 000 impulsů
- 2 SC/PLUS - vyšší tlaková odolnost 165 až 420 bar



HYDRAULICKÉ SPIRÁLOVÉ HADICE

- Čtyřočetové hadice DIN EN 856
- Hadice SAE 100 R 15
- DN 10 až 50 mm
- Provozní tlak od 185 do 460 bar
- Provozní teplota -40° až +100°C, krátk. +125°C



HYDRAULICKÉ HADICE NA ČIŠTĚNÍ VODOU

- Jednoočetová a dvouočetová hadice
- DN 06 až 40 mm
- Provozní tlak od 180 do 600 bar
- Provozní teplota -40° až +135°C, krátk. +150°C



HYDRAULICKÉ HADICE PRO KOMPRESORY

- Jednoočetová hadice SAE 100 R1AT-1SN
- Dvouočetová hadice SAE 100 R2AT-2SN
- DN 06 až 50 mm
- Provozní tlak od 40 do 400 bar
- Provozní teplota -40° až +135°C, krátk. +150°C



TERMOPLASTICKÉ HADICE PRO HYDRAULIKU

- Termoplastické Single nebo dvojité hadice
- Hadice pro vysokozdvížné vozíky, plošiny, měřicí zařízení
- DN 02 až 32 mm
- Provozní tlak od 70 do 700 bar
- Provozní teplota -40° až +100°C



TERMOPLASTICKÉ HADICE PRO CHEMIKÁLIE

- Termoplastické Single hadice
- Hadice pro barvy, laky, ředidla, plyny, freon
- Speciální hadice
- DN 03 až 25 mm
- Provozní tlak od 60 do 700 bar
- Provozní teplota -60° až +135°C



TEFLONOVÉ HADICE

- Teflonové trubičky
- Teflonové trubičky s nerezovým opletem
- Teflonové trubičky vrapované s nerezovým opletem
- DN 01 až 50 mm
- Provozní tlak od 4 do 265 bar
- Provozní teplota -70° až +260°C



CHRÁNIČKY NA HADICE

- PVC chráničky SPIRALINA
- Pozinkované nebo nerezové chráničky
- Silikonové chráničky
- Ochranné návleky
- DN 04 až 125 mm
- Provozní teplota -60° až +260°C, krátk. +1100°C



HADICE NA ROPNÉ PRODUKTY

- Tlakové a sací hadice na ropné produkty
- LOCK ON hadice
- Kompozitní a kovové hadice
- DN 03 až 200 mm
- Provozní tlak od -0,9 do 250 bar
- Provozní teplota -40° až +135°C



HYDRAULICKÉ OBJÍMKY

- Objímky pro hadice s opletem 1SN, 1SC, 2SN, 2SC...
- Objímky pro spirálové hadice 4SP, 4SH, R13, R15...
- Objímky pro textilní hadice
- Objímky pro teflonové hadice
- Objímky pro termoplastické hadice
- Objímky pro nízké tlaky
- Objímky ořezové a bezořezové



KONCOVKY PRO METRICKÉ ZÁVITY

- Metrické závit DKOL, DKOS, DKL, AGM, CEL, CES...
- Přímé, úhlové 45°, úhlové 90° koncovky
- Lehká a těžká řada
- Provozní tlak od 100 do 630 bar
- M12x1,5 až M52x2



KONCOVKY PRO PALCOVÉ ZÁVITY

- Palcové závit DKR, DKOR, AGR, AGRK, AGN
- Přímé, úhlové 45°, úhlové 90° koncovky
- Provozní tlak od 165 do 630 bar
- DN 02 až DN 50
- G 1/8" až G 2"



KONCOVKY JIC

- UNF závit DKJ, AGJ
- Přímé, úhlové 45°, úhlové 90° koncovky
- Provozní tlak od 100 do 450 bar
- DN 05 až DN 50
- 7/16" až 2.1/2"



KONCOVKY ORFS

- UNF závit ORFS
- Přímé, úhlové 45°, úhlové 90° koncovky
- Provozní tlak od 170 do 630 bar
- DN 06 až DN 40
- 9/16" až 2"



KONCOVKY KOMATSU

- Metrické závit 60° DKM
- Přímé, úhlové 45°, úhlové 90° koncovky
- DN 06 až 40
- Provozní tlak od 100 do 350 bar
- M14x1,5 až M42x1,5



KONCOVKY TOYOTA

- Palcové závit 60° DK
- Přímé, úhlové 45°, úhlové 90° koncovky
- DN 06 až 40
- 1/4" až 1.1/2"



PŘÍRUBOVÉ KONCOVKY

- Koncovky s přírubou lehké řady SFL
- Koncovky s přírubou těžké řady SFS
- Přímé, úhlové 45°, úhlové 90° koncovky
- Příruba SFL a SFS
- DN 12 až 50
- Provozní tlak od 170 do 420 bar



INTERLOCK KONCOVKY

- Přímé, úhlové 45°, úhlové 90° koncovky
- Metrické, palcové, JIC a ORFS závit, SFL, SFS
- DN 20 až 50
- Provozní tlak od 250 do 450 bar



NEREZOVÉ OBJÍMKY A KONCOVKY

- Nerezové objímky
- Nerezové metrické koncovky
- Nerezové palcové koncovky
- Nerezové JIC koncovky
- Nerezové ORFS koncovky



METRICKÉ ZÁVITY 24° DIN 2353

- Přímé DIN šroubení
- Redukční šroubení
- Úhlové 90° DIN šroubení
- Těčka DIN
- Přepážkové DIN šroubení
- Banjo a průtokové šrouby DIN
- Matice, zářezné prstýnky a zátky



PALCOVÉ (BSP) závity 60°

- Přímé BSP šroubení
- Redukční šroubení
- Úhlové 90° BSP šroubení
- Těčka BSP
- Úhlové spojky
- Zátky BSP
- Banjo a průtokové šrouby BSP



JIC ZÁVITY UNF 74°

- Přímé šroubení UNF
- Redukční šroubení
- Úhlové šroubení UNF
- Těčka UNF
- Zátky UNF



ORFS (CAT) ZÁVITY UNF

- Přímé šroubení UNF
- Redukční šroubení
- Úhlové šroubení UNF
- Těčka UNF
- Zátky UNF



NEREZOVÉ ŠROUBENÍ

- Nerezové matice a zářezné prstýnky
- Nerezové přímé šroubení
- Nerezové redukční šroubení
- Nerezové úhlové šroubení
- Nerezová těčka
- Nerezové zátky
- DIN, BSP, JIC, ORFS



MANOMETR GLYCERINOVÝ

- Spodní připojení
- Zadní připojení
- Panelové manometry
- Průměry 40, 63, 100 mm a jiné



MANOMETR STANDARDNÍ

- Spodní připojení
- Zadní připojení
- Panelové manometry
- Průměry 40, 63, 100 mm a jiné




MĚŘÍCÍ HADICE

- Manometrické hadice DN 2 a DN 4
- Rozměr závitu 2x M16x2 nebo M16x2 - G 1/4"
- Měřicí přípojky
- Ochrana proti prachu



MĚŘÍCÍ ŠROUBENÍ

- Měřící body
- Přípojky k manometru
- Přepážkové šroubení

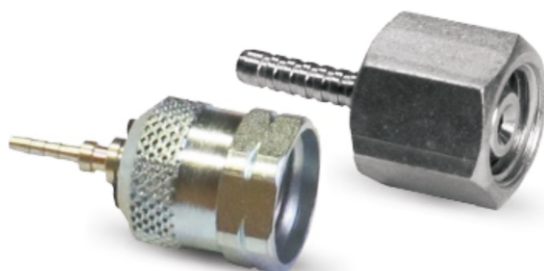

MĚŘÍCÍ KONCOVKY

- Koncovky k manometru
- Koncovky k měřicí hadici
- Objímky ke koncovkám
- DIN, BEL, BSP, Banjo



BEZÚKAPOVÉ RYCHLOSPOJKY

- Rychlospojky s metrickými závit
- Rychlospojky s palcovými závit
- Vnitřní a vnější závit
- 200 až 500 bar
- ISO 16028



KULIČKOVÉ RYCHLOSPOJKY

- Rychlospojky s metrickými závit
- Rychlospojky s palcovými závit
- Mosazné rychlospojky
- Vnitřní a vnější závit
- 25 až 350 bar
- ISO 7241 - 1A, ISO 7241 - 1B




ŠROUBOVACÍ RYCHLOSPOJKY

- Rychlospojky s metrickými závit
- Rychlospojky s palcovými závit
- Vnitřní a vnější závit
- 250 až 500 bar



RYCHLOSPOJKY PRO VYSOKÉ TLAKY

- Rychlospojky s NPT závit
- Vnitřní a vnější závit
- 700 bar

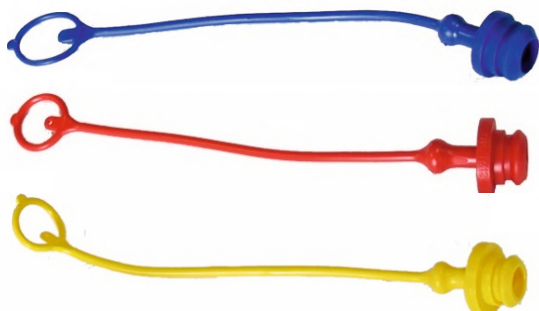


KRYTKY

- Vnitřní a vnější závit
- Různé barvy



KULOVÉ KOHOUTY

- 2-cestné a 3-cestné kohouty
- Provozní tlak 150 - 500 bar
- BSP a DIN
- Ocel nebo nerez
- Lehká i těžká řada

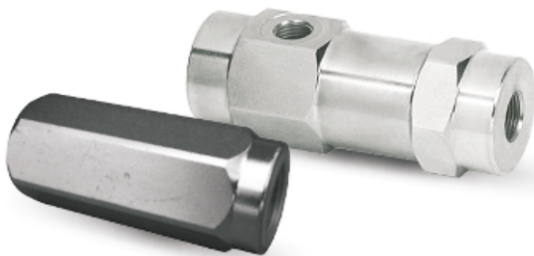

ZPĚTNÉ VENTILY

- 25 až 350 l/min.
- 25 až 500 bar
- G 1/4" až G 1 1/2"



ŠKRTÍCÍ VENTILY

- Jednocestné nebo dvojcestné
- 15 až 160 l/min.
- 250 až 400 bar
- G 1/4" až G 1"



POJISTNÉ VENTILY

- Jednocestné nebo dvojcestné
- 50 až 500 bar
- G 3/8" až G 3/4"



OTOČNÉ ŠROUBENÍ A ROZVADĚČE

- 2-cestné nebo 3-cestné rozvaděče
- 100 až 400 bar
- G 1/4" až G 2"



HYDRAULICKÉ TRUBKY

- Hydraulické ocelové trubky bezešvé
- Průměr od 4 do 100 mm
- 134 až 705 bar
- Matice a zářezné prstýnky



OHÝBAČKY TRUBEK

- Sada 6 velikostí
- Průměr 6 až 18 mm



DRŽÁKY NA TRUBKY

- Držák na 1 trubku
- Držák na 2 trubky
- Kabelová spona



TĚSNÍCÍ PRVKY

- Těsnící kroužky hliník nebo měď
- Sady O kroužků
- USIT kroužky



ZÁVITOVÉ TĚSNĚNÍ

- Teflonová páska
- Teflonová niť
- Lepidla



MOBILNÍ LISY

- Ruční pohon
- Pneumatický pohon
- Elektrický pohon
- Invertor napětí
- Hydraulické pumpy
- Sady čelistí



DÍLENSKÉ LISY

- Hydraulické lisy max. do velikosti 2"
- Sady čelistí
- Držák čelistí
- Rychlovýměnný set
- Stůl pro hydraulické lisy



LISY PRO SÉRIOVOU VÝROBU

- Hydraulické lisy max. do velikosti 8"
- Sady čelistí
- Rychlovýměnný set
- Nožní pedál



ŘEZAČKY A STRHÁVAČKY

- Řezačky do max. velikosti 1.1/2" 4SH hadice
- Řezné kotouče
- Strhávačka do max. velikosti 2" hadice



PŘÍSLUŠENSTVÍ K LISŮM

- Sady čelistí
- Rychlovýměnný set, jehly čelistí
- Stoly pro hydraulické lisy
- Stojany pro hadice
- Zařízení pro značení koncovek
- Zařízení pro lisování matic

www.gms.cz



ISO 9001:2016

Jsme drželi certifikátu ČSN EN ISO 9001:2016. Certifikát je platný do 11.2.2022.



16 000 m³

Centrální sklad v Lanškrouně, který se svojí velikostí a vybavením řadí k evropské špičce.

5 provozoven

Centrální sklad a provozovnu pro maloobchod i velkoobchod máme v Lanškrouně. Další provozovny jsou v Pardubicích, Praze - Zličín, Praze - Letňany a ve Zlíně.



25 let

Již 25 let Vám dodáváme hadice, koncovky a pryže. Na českém a slovenské trhu působíme od roku 1995.

50 zaměstnanců

Náš GMS tým tvoří přes 50 stabilních zaměstnanců s dlouholetou zkušeností v oboru.



100 mil. skladové zásoby

Hodnota skladových zásob se pohybuje okolo 100 mil, proto jsme jedním z největších dodavatelů v oblasti hadic, příslušenství k hadicím a pryží.

35 000 položek

V nabídce máme přes 35 000 položek, které jsou z velké části skladem.



35 000 zásilek

Každým rokem zvyšujeme počet zásilek a expedujeme k našim zákazníkům.

25 000 zákazníků

Máme rostoucí počet zákazníků, kterým dodáváme naše produkty. Ať už se jedná o firmu, či zákazníka bez IČ.



KONTAKTY

HLAVNÍ PROVOZOVNA LANŠKROUN

GMS Velkoobchod, s. r. o.

Nádražní 491

563 01 **LANŠKROUN**

tel.: +420 465 323 825-6; hydraulika: +420 777 723 506

e-mail: info@gms.cz; objednavky@gms.cz; rostislav.tucek@gms.cz

Vedoucí provozovny: Jiří Dušek, tel.: +420 465 321 787

Servis: Rostislav Tuček, tel.: +420 777 723 506

PROVOZOVNA PARDUBICE

GMS Velkoobchod, s. r. o.

Generála Svobody 335

533 51 **PARDUBICE - ROSICE**

tel.: +420 466 416 218; hydraulika: +420 731 151 916

e-mail: pardubice@gms.cz

Vedoucí provozovny: Petr Vyčítal, tel.: +420 731 449 748

Obchodní zástupce: Ondřej Musil, tel.: +420 606 080 770

PROVOZOVNA PRAHA - ZLIČÍN

GMS Velkoobchod, s. r. o.

Na Radosti 399

155 21 **PRAHA 5 - ZLIČÍN**

tel.: +420 257 316 169; hydraulika: +420 731 449 747

e-mail: praha@gms.cz

Vedoucí provozovny: Radim Hušť, tel.: +420 739 013 655

Obchodní zástupce: Pavel Burda, tel.: +420 607 054 910

PROVOZOVNA PRAHA - LETŇANY

GMS Velkoobchod, s. r. o.

Toužimská 856, Budova C, část 2

199 00 **PRAHA 9 - LETŇANY**

tel.: +420 273 136 708-9; hydraulika: +420 739 013 655

e-mail: letnany@gms.cz

Vedoucí provozovny: Radim Hušť, tel.: +420 739 013 655

Obchodní zástupce: Dana Bělohoubková; tel.: +420 733 125 762

PROVOZOVNA ZLÍN

GMS Velkoobchod, s. r. o.

ul. Šedesátá, Areál Svit - budova č. 62

760 01 **ZLÍN**

tel.: +420 577 523 825; hydraulika: +420 731 449 742

e-mail: zlin@gms.cz

Vedoucí provozovny: Jakub Válek; tel.: +420 731 449 742

Obchodní zástupce: Roman Galář; tel.: +420 739 434 652

www.gms.cz