


WATER STAR WS-T
Rychlospojka s hadicovým trnem
kód 31020




NA PRŮMĚR HADICE (mm)	ŠESTIHRAN (mm)	a (mm)	b (mm)	HMOT. (kg/ks)	TLAK (bar)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓD
13		75	32	0,17	16		WS13T
16		75	32	0,17	16		WS16T
19		75	32	0,17	16		WS19T
25		75	32	0,18	16		WS25T

WATER STAR WS-IAB
Rychlospojka s vnitřním G závitem
kód 31021

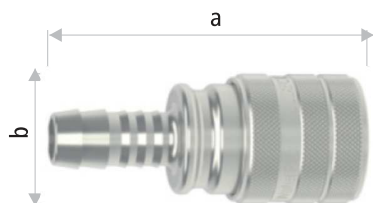


ZÁVIT (")	ŠESTIHRAN (mm)	a (mm)	b (mm)	z (mm)	HMOT. (kg/ks)	TLAK (bar)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓD
G 3/4"		55	32		0,17	16		WS34IAB

WATER STAR WS-GT
Rychlospojka s vnějším G závitem
kód 31022




NA PRŮMĚR HADICE (mm)	ZÁVIT (")	a (mm)	b (mm)	HMOT. (kg/ks)	TLAK (bar)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓD
13	G 3/4"	41	26,5	0,04	16		WS13GT
16	G 3/4"	41	26,5	0,04	16		WS16GT
19	G 3/4"	41	26,5	0,05	16		WS19GT
25	G 3/4"	41	26,5	0,07	16		WS25GT

WATER STAR WS-S
Rychlospojka s trnem
kód 31023

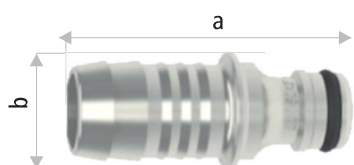


NA PRŮMĚR HADICE (mm)	ŠESTIHRAN (mm)	a (mm)	b (mm)	HMOT. (kg/ks)	TLAK (bar)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓD
13		58	24	0,05	16		WS13S
16		58	24	0,05	16		WS16S
19		58	24	0,06	16		WS19S
25		58	24	0,08	16		WS25S

WATER STAR WS-NI
Rychlospojka s vnitřním G závitem
kód 31024




ZÁVIT (")	ŠESTIHRAN (mm)	a (mm)	b (mm)	HMOT. (kg/ks)	TLAK (bar)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓD
G 1/2"	27	38	30	0,07	16		WS12NI
G 3/4"	30	38	32	0,07	16		WS34NI

WATER STAR WS-NA
Rychlospojka s vnějším G závitem
kód 33080



ZÁVIT (")	ŠESTIHRAN (mm)	a (mm)	b (mm)	HMOT. (kg/ks)	TLAK (bar)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓD
G 1/2"	24	40	24	0,05	16		WS12NA
G 3/4"	30	41	24	0,07	16		WS34NA

WATER STAR WS-DYZA
Postřikovací rychlospojka
kód 31026

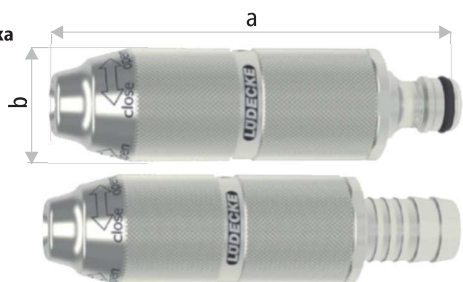

NA PRŮMĚR HADICE (mm)	ŠESTIHRAN (mm)	a (mm)	b (mm)	HMOT. (kg/ks)	TLAK (bar)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓD
Vše		114	32	0,31	16		WSD-S
13		131	32	0,30	16		WSD13T
16		131	32	0,30	16		WSD16T
19		131	32	0,31	16		WSD19T
25		131	32	0,33	16		WSD25T
Vše		102	32	0,30	16		WSD12A

Pracovní teplota: +95°C

Materiál: MS 58 niklovaná mosaz, těsnění EPDM

Médium: Voda a kapaliny

Použití: Vysoce kvalitní jednoruční rychlospojky z mosazi MS 58, pro snadné použití, vysoké tlakové spektrum, absolutně těsné a robustní, bezpečné a spolehlivé. Ergonomicky tvarovaná objímka pro perfektní manipulaci, vysoký optimalizovaný průtok zaměřitelné a plně kompatibilní se systémem Gardena. Rychlospojky WATER STAR nacházejí uplatnění ve více oblastech, jsou vhodné pro vedení vody v průmyslu, stavebnictví, řemeslnictví, zemědělství a domácnosti. WATER STAR jsou také v provedení DN 16.