


HADICOVÝ TRN GT25

Šroubení s vnějším závitem a trnem na hadici

30591
30886

HADICOVÝ TRN GT25

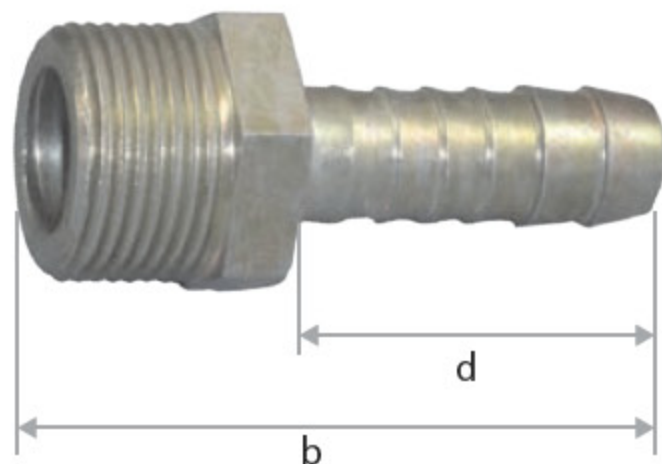

HADICOVÝ TRN GT PRESS
kód 30886



DN (mm)	b (mm)	d (mm)	ŠESTIHRAN (mm)	ZÁVIT (")	HMOT. (g/ks)	OBJEDNACÍ KÓD
6	44	28	14	G 1/4"	22	G14-9T
7	45	28	19	G 3/8"	31	G38-10T
8,5	44	28	17	G 1/4"	35	G14-13T
10	45	28	19	G 3/8"	35	G38-13T
10	65	41	22	G 1/2"	60	G12-13T
10	65	41	27	G 3/4"	85	G34-13T
10	48	41	22	G 3/8"	45	G38-15T
12	65	41	22	G 1/2"	62	G12-15T
12	65	41	27	G 3/4"	92	G34-15T
14	65	41	22	G 1/2"	82	G12-19T
15	65	41	27	G 3/4"	99	G34-19T
19	65	39	27	G 3/4"	118	G34-25T

Materiál: Ocel

Norma: ISO 228/ DIN 405

Pracovní tlak: 25 bar

Popis: Trny jsou určeny pro stlačený vzduch a kapaliny ve stavebnictví a průmyslu. Drážkovaná kontura trnu slouží pro perfektní uchycení hadice. Maximální možný otvor (Dn) je stavěn pro největší možný průtok.