


# KAMLOK SS MALE IG A - Nerezový trn rychlospojky s vnitřním G závitem

Kód produktu: 30241



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -40°C až +95°C
- Materiál produktu: Nerez AISI 316 (1.4401)
- Norma výrobku: Evropská norma EN 14420-7, Celosvětově normovány podle A-A-59326A (dříve MIL-C-27487), REACH, RoHS
- Médium: Voda, abraziva
- Použití produktu: Spojka univerzálního použití

Vysoce kvalitní, robustní spojky podle US-Mil.-Standard (MIL-C-27487) nebo DIN EN 14 420-7 (dříve DIN 2828) z nerezové oceli 1.4401. Univerzální spojka pro agresivní média (v závislosti na směsi / koncentraci) v chemickém a petrochemickém průmyslu, ocelářský a potravinářský průmysl, lékařská technologie, stavba lodí nebo zemědělství. Vhodná pro kapalná i sypká média. Rychlospojka s adaptérem se utahují na principu 2 vaček, které zajišťují výbornou a vysokou pevnost spoje. Standardně je použito u všech materiálů Perbunanové těsnění - BU. Těsnění z jiného materiálu je možno dodat jako náhradní díl. Materiál (HYP, EPDM, FPM).

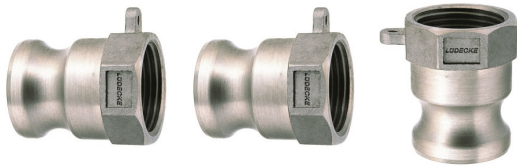

## Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závít	Provozní tlak	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
050A/SS	G 1/2"	16 bar	0,076 kg	1	ks	398,40 Kč	●
075A/SS	G 3/4"	16 bar	0,644 kg	1	ks	411,90 Kč	●
100A/SS	G 1"	16 bar	0,644 kg	1	ks	398,40 Kč	●
125A/SS	G 1.1/4"	16 bar	0,644 kg	1	ks	731,20 Kč	●
150A/SS	G 1.1/2"	16 bar	0,644 kg	1	ks	704,10 Kč	●
200A/SS	G 2"	16 bar	0,644 kg	1	ks	893,40 Kč	●
250A/SS	G 2.1/2"	16 bar	0,945 kg	1	ks	1 280,30 Kč	●
300A/SS	G 3"	16 bar	1,32 kg	1	ks	2 270,40 Kč	●
400A/SS	G 4"	16 bar	1,609 kg	1	ks	3 275,00 Kč	●