

PARO GAMBIT (typ 246) - Těsnící deska 1500x1500 (-40°/350°C), 10 MPa

Kód produktu: 20259


TIP

59



- Pracovní teplota: -40°/+350°C, krátkodobě až +450°C
- Materiál produktu: Uhlíková a Aramidová vlákna pojená NBR
- Tažnost: Stlačitelnost 11% ASTM F36
- Pevnost: 100 kg/cm² (10 MPa)
- Norma výrobku: DIN 28091-2: FA-CM1-0
- Měrná hmotnost: 1,9 g/cm³ DIN 28090-2
- Vlastnosti: Elastické zotavení (min.) = 55% dle ASTM F36
- Použití produktu: Těsnící deska pro páru a teplotu +350°C
- Zkrácená poznámka: Nabízené služby: Strojní řezání na pásy, tvarové řezání těsnění na digitálním plotru.

Těsnící deska s vysokými parametry obsahující speciální kombinaci uhlíkových a minerálních vláken. Formát desek: 1500 x 1500 mm (na poptávku 1500 x 3000 mm), tolerance +-10%. Nasákavost vůči oleji IRM 903 150°C/5h (max.), dle ASTM F146 = 12%. Přírubové zkoušky dle DIN 52913 : Ustrnutí v tlaku 50MPa/16h./300°C = 32 MPa, Ustrnutí v tlaku 50MPa/16h./175°C = 35 MPa. Další tloušťky: 0,5 a 6,0 mm na poptávku. Chemická excelentní odolnost: Alkohol, Ethyl, Amoniak, Benzen, benzíny (i kerosen), Ethan, Freon 11 a 12, silikonové, hydraulické a fosfát-esterové oleje, kyselina mravenčí, otová, sírová 20%, vzduch, voda, mořská voda, Ethyl glykoly, hydroxid amonný a draselný, manganistan draselný.

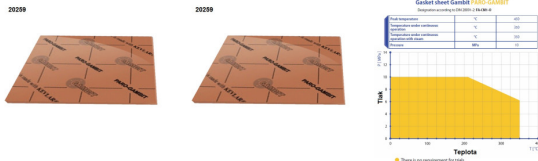

Varianty zboží

Objednací kód	Tloušťka	Šířka	Celková délka	Provozní tlak	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
001/350-G0100-694	1 mm	1500 mm	1 500 mm	100 bar	4,3 kg	1	ks	4 118,00 Kč	●
1,5/350-G0100-694	1,5 mm	1500 mm	1 500 mm	100 bar	6,45 kg	1	ks	6 131,00 Kč	●
002/350-G0100-694	2 mm	1500 mm	1 500 mm	100 bar	8,55 kg	1	ks	8 123,00 Kč	●
003/350-G0100-694	3 mm	1500 mm	1 500 mm	100 bar	12,9 kg	1	ks	12 158,00 Kč	●
004/350-G0100-694	4 mm	1500 mm	1 500 mm	100 bar	17,2 kg	1	ks	16 184,00 Kč	●
005/350-G0100-694	5 mm	1500 mm	1 500 mm	100 bar	21,5 kg	1	ks	20 279,00 Kč	●