



# VSUVKA AG ESO DN 5,5 - ARO vsuvka rychlospojky DN 5,5 s vnějším G závitem, čep 11 mm

Kód produktu: 59308

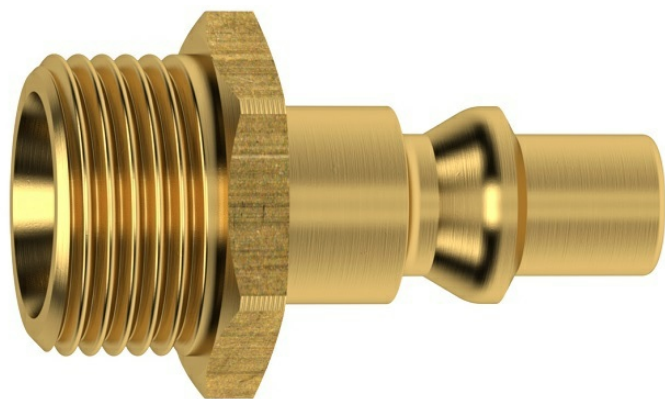

- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Materiál produktu: Mosaz MS 58
- Materiál těsnění: NBR - Perbunan
- Médium: stlačený vzduch
- Maximální průtok: 775 l/min
- Norma výrobku: ISO 228, REACH, RoHS
- Vlastnosti: PN 35 bar, DN 5,5 - čep 11 mm
- Použití produktu: Vzduchové rozvody kompatibilní s ARO 210, ORION 44510, Rectus 22 NW 5,5

Rychlospojky ESO Dn 5,5 jsou určeny pro Benelux a Švýcarsko. Závity jsou klasické G závity ISO 228, čepy vsuvek mají průměr 11 mm, profil podle ARO 210, ORION 44510. Pro přívod stlačeného vzduchu v průmyslu, řemeslné výrobě, hobby atd. Uzavřené pouzdro chrání spojky před nečistotami. Speciální kontura trnu pro lepší nasazení hadice a snadnější montáž. Materiál: přípojovací části, zabezpečovací prstenec, ventilové těleso, ventil z mosazi MS 58. Pružiny, rozpěrný kroužek z nerezového oceli 1.4310 a 1.4305. Těsnění perbunan.

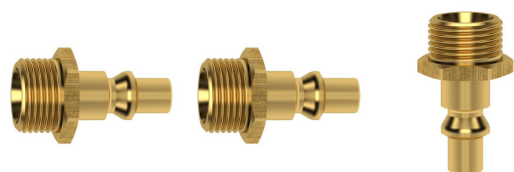

## Varianty zboží

Objednáací kód	DN	Vnější závít	Provozní tlak	Šestihran	Celková délka	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESO18NA	5,5 mm	G 1/8"	35 bar	13	33 mm	0,016 kg	ks	38,50 Kč	●
ESO14NA	5,5 mm	G 1/4"	35 bar	17	35 mm	0,021 kg	ks	37,50 Kč	●
ESO38NA	5,5 mm	G 3/8"	35 bar	19	35 mm	0,026 kg	ks	51,00 Kč	●