


AV-L VZDUCHEM OVLÁDANÝ MODUL. VENTIL 3/2 - S pozvolným náběhem size 20AC až 50-AC

Kód produktu: 74158



- Výrobce: **SMC**
- Materiál produktu: POM
- Médium: Vzduch, neutrální plyny, neutrální média
- Pracovní teplota: 0°C až 50°C
- Norma výrobku: RoHS
- Použití produktu: Zařízení pro postupné dosažení plného tlaku v systému
- Zkrácená poznámka: Standardní směr průtoku je zleva doprava.

Dosažení plynulého náběhu systému: prevence nehod způsobených nekontrolovanými pohyby přivedením stlačeného vzduchu. Snadná montáž k jednotkám úpravy stlačeného vzduchu - modulární připojení. Velikosti tělesa 20-AC (1/4) do 50-AC (1/2). Zamezení úniku stlačeného vzduchu - žádný odfuk vzduchu při sepnutí hlavního ventilu. Průtok až 11908 L/min (ANR), provozní tlak: 0.2 až 1.0 MPa. Doplnění o držák "B" např. AVL4000-F04B-*** (upevňovací úhelník).

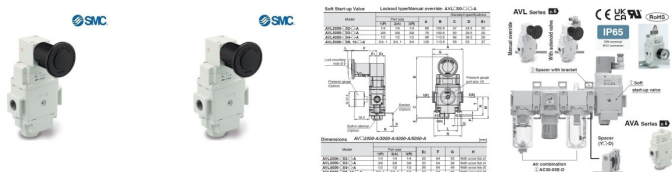

Varianty zboží

Objednáací kód	Vnitřní závit	Série	Velikost [modul]	Koncovky	Ventil	Provozní tlak	Podtlak	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
SMC-AVL2000-F02-A	G 1/4"	AV-L AIR	Size20	--	ANO	10 bar	100 kPa	0,618 kg	ks	7 896,00 Kč	●
SMC-AVL4000-F04-A	G 1/2	AV-L AIR	Size40	--	ANO	10 bar	100 kPa	0,98 kg	ks	8 495,00 Kč	●