


KRL PUSH-IN ŠROUBENÍ L90°/AR UL-94/V0 OT-360° - Těžkozápalné UL-94/V0 s vnějším závitem R, 10 Bar

Kód produktu: 74079



- Výrobce: **SMC**
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz
- Médium: Voda, vzduch, dusík (N2)
- Pracovní teplota: -5°C až +60°C (voda +40°C)
- Norma výrobku: RoHs, UL-94-V0
- Použití produktu: Rychlospojky "KR" pro aplikace ve svařovnách

Nástrčná spojka z těžkozápalného materiálu, přímá s vnějším šestihranem a vnějším závitem otočná o 360°. Ideální pro aplikace ve svařovnách. Hadice se předpokládají z měkčího nylonu PA. Užitečná při propojování ve stísněných prostorech. Max. provozní tlak 1,0 MPa (10 Bar). Uvolňovací kroužek dovoluje snadné vyjmutí hadice bez jejího poškození.

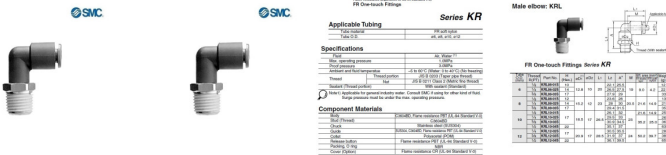

Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [*D]	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Série	Vnější závít	Balení [MJ]	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
SMC-KRL08-02S	10	*D8	10 bar	KRL/UL-94	R 1/4"	1	0,021 kg	ks	172,40 Kč	●
SMC-KRL10-02S	10	*D10	10 bar	KRL/UL-94	R 1/4"	1	0,026 kg	ks	199,00 Kč	●