



SYJ3000 5/2 Elektromagnetický nepřímo ovl. ventil - Montáž na desku U:24/12V DC, 5/3 nebo 5/2 ventil, tlak do 7 bar

Kód produktu: 74241

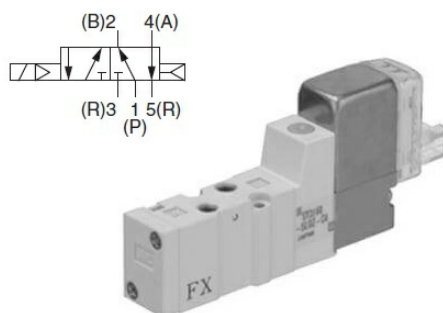

- Výrobce: **SMC**
- Médium: Vzduch, neutrální plyny
- Pracovní teplota: -10°C až +50°C (bez námrazy)
- Norma výrobku: RoHS
- Použití produktu: Nepřímo ovládané ventily vzduchu
- Zkrácená poznámka: Stupeň krytí: IP67 (dle IEC60529)
- Materiál produktu: Hliníková slitina
- Materiál vnitřní: Hliník

SYJ3000, Elektromagnetický nepřímo ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, se závity v tělese / montáž na základovou desku všechna provedení. SYJ: je inovativním řešením omezujícím nároky na prostor ventilových bloků s vynikajícím designem a životností min. 50 milionů cyklů. SYJ nabízí variantu cívky s nižším příkonem (0.5W), což snižuje generované teplo a zvyšuje tak životnost ventilů, umožňuje přímé řízení PLC a snižuje náklady na provoz. Všechny ovládací terminály jsou vybaveny LED indikací a přepětovou ochranou. SYJ ventily se dají instalovat na poddesky do bloku nebo individuálně. Provozní tlak: 0,15 kPa až 0,7 MPa. Teplota média a okolí: -10 až 50°C (bez námrazy). Poměrný průřez mm 2 (Cv): 5 velikostí připojení na výběr se závity v tělese 0.9 (0.05), 5 velikostí připojení na výběr montáž na základovou desku 1.8 (0.1). Funkce: "1"- 5/2 monostabilní, "2"- 5/2 bistabilní, "3"-5/3 středem ventil N.C., "4" - 5/3 ventil N.O., "5"- 5/3 ventil středem uzavřen tlakem. Pomocné ruční ovládání: Tlačítko bez aretace, nebo E =tlačítko s páčkou a aretací. D: pomocné ruční ovládání s aretací a drážkou. Jmenovité napětí: R: 3V DC, S:5V, V:6V, 6: 12V a 5: 24V DC. Na konci kódu Q= CE certifikace. Příklad kódu: SYJ3140-5G-Q. Odvzdušnění: 0 - individuální 3 - společné, (příklady: SYJ3140** / SYJ3143**).

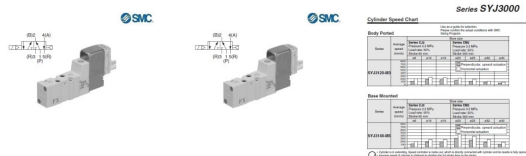

Varianty zboží

Objednací kód	Napětí	Provozní tlak	Série	Provedení	Hmotnost	Velikost [modul]	Ventil	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
SMC-SYJ3140-5G-Q	24V/DC	1,5-7 bar	G: L= 300mm	Z: nic	0,037 kg	4: mont. na desku	1:Monostab.	ks	1 642,10 Kč	●
SMC-SYJ3140-5LNZ-Q	24V/DC	1,5-7 bar	LN:bez kabelu	Z-zháčení obvod	0,037 kg	4: mont. na desku	1:Monostab.	ks	1 715,30 Kč	●
SMC-SYJ3240-5LOU-Q	24V/DC	1,5-7 bar	bez kon. L	Z-zháčení obvod	0,055 kg	4: mont. na desku	1:Monostab.	ks	2 668,20 Kč	●
SMC-SYJ3240-5LNZ-Q	24V/DC	1,5-7 bar	LN:bez kabelu	Z-zháčení obvod	0,055 kg	4: mont. na desku	1:Monostab.	ks	2 570,10 Kč	●
SMC-SYJ3340-5MNZ-Q	24V/DC	1,5-7 bar	kon. M, bez kabelu	Z-zháčení obvod	0,058 kg	4: mont. na desku	1:Monostab.	ks	2 657,10 Kč	●
SMC-SYJ3340-5LOUD-Q	24V/DC	1,5-7 bar	bez kon. L, aretace	Z-zháčení obvod	0,058 kg	4: mont. na desku	1:Monostab.	ks	2 752,90 Kč	●
SMC-SYJ3443-5LOU-Q	24V/DC	1,5-7 bar	bez kon. L	Z-zháčení obvod	0,058 kg	4: mont. na desku	1:Monostab.	ks	2 749,20 Kč	●
SMC-SYJ3443-5LOZ-Q	24V/DC	1,5-7 bar	bez kon. L	Z-zháčení obvod	0,058 kg	4: mont. na desku	1:Monostab.	ks	2 654,80 Kč	●