


ZÁCHYTNÉ LANO STOPFLEX DIN 2353 - Ocelové s oky pro metrickou řadu koncovek hydraulických hadic

Kód produktu: 54081

- Norma výrobku: RoHS, REACH
- Použití produktu: Bezpečnostní záchyty hydraulických hadic
- Pracovní teplota: -40°C až +60°C
- Médium: Vzduch, venkovní prostředí
- Materiál produktu: Lakovaná ocel, pryž

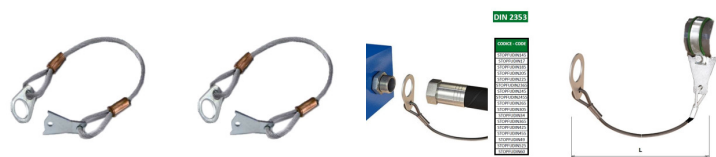

Varianty zboží

Objednáací kód	Celková délka	Velikost [modul]	Série	Balení [M]	Hmotnost	Provozní tlak	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
STOPFUDIN145	Lano=300 mm	SP/TL. 2 mm	oko øD14,5 mm	1/10	0,1 kg	450 bar	ks	238,00 Kč	●
STOPFUDIN17	Lano=300 mm	SP/TL. 2 mm	oko øD17 mm	1/10	0,15 kg	445 bar	ks	238,00 Kč	●
STOPFUDIN185	Lano=300 mm	SP/TL. 2 mm	oko øD18,5 mm	1/10	0,12 kg	420 bar	ks	238,00 Kč	●
STOPFUDIN205	Lano=300 mm	SP/TL. 2 mm	oko øD20,5 mm	1/10	0,125 kg	420 bar	ks	238,00 Kč	●
STOPFUDIN225	Lano=300 mm	SP/TL. 2 mm	oko øD22,5 mm	1/10	0,13 kg	420 bar	ks	241,00 Kč	●
STOPFUDIN245	Lano=300 mm	SP/TL. 2 mm	oko øD24,5 mm	1/10	0,14 kg	420 bar	ks	241,00 Kč	●
STOPFUDIN265	Lano=300 mm	SP/TL. 2 mm	oko øD26,5 mm	1/10	0,15 kg	420 bar	ks	241,00 Kč	●
STOPFUDIN305	Lano=300 mm	SP/TL. 2,5 mm	oko øD30,5 mm	1/10	0,16 kg	420 bar	ks	248,00 Kč	●
STOPFUDIN34	Lano=450 mm	SP/TL. 2,5 mm	oko øD34 mm	1/10	0,165 kg	420 bar	ks	266,00 Kč	●
STOPFUDIN2365	Lano=450 mm	SP/TL. 2,5 mm	oko øD36,5 mm	1/10	0,175 kg	420 bar	ks	287,00 Kč	●
STOPFUDIN365	Lano=450 mm	SP/TL. 2,5 mm	oko øD36,5 mm	1/10	0,17 kg	420 bar	ks	266,00 Kč	●
STOPFUDIN425	Lano=450 mm	SP/TL. 2,5 mm	oko øD42,5 mm	1/10	0,18 kg	420 bar	ks	270,00 Kč	●

STOPFUDIN2455	Lano=450 mm	SP/TL. 2,5 mm	oko øD45,5 mm	1/10	0,19 kg	420 bar	ks	294,00 Kč	●
STOPFUDIN455	Lano=450 mm	SP/TL. 2,5 mm	oko øD45,5 mm	1/10	0,19 kg	420 bar	ks	273,20 Kč	●
STOPFUDIN49	Lano=450 mm	SP/TL. 2,5 mm	oko øD49 mm	1/10	0,2 kg	420 bar	ks	276,30 Kč	●
STOPFUDIN525	Lano=450 mm	SP/TL. 2,5 mm	oko øD52,5 mm	1/10	0,21 kg	385 bar	ks	280,40 Kč	●
STOPFUDIN60	Lano=450 mm	SP/TL. 2,5 mm	oko øD60 mm	1/10	0,24 kg	350 bar	ks	324,00 Kč	●