



KRL-00 PUSH-IN SPOJKA "L90°" UL-94/V0 - Těžkozápalná spojka úhlová 90°

Kód produktu: 74287



- Výrobce: **SMC**
- Materiál produktu: PBT/ MS/NI, POM - kolety
- Médium: Voda, vzduch, dusík (N₂)
- Pracovní teplota: -5°C až +60°C (voda +40°C)
- Norma výrobku: RoHS, UL-94-V0
- Použití produktu: Rychlospojky "KR" pro aplikace ve svařovnách
- Bezpečnost: 3 : 1
- Materiál vnitřní: POM
- Zkrácená poznámka: Zkušební tlak 3 MPa/ 23°C.

Nástrčná spojka z těžkozápalného materiálu. Užitečná při propojování ve stísněných prostorech. Max. provozní tlak 1,0 MPa (10 Bar). Povrchový odpor R: 10* 4 až 10*7 Ohmů. Uvolňovací kroužek dovoluje snadné vyjmutí hadice bez jejího poškození. Hadice se předpokládají z měkčího nylonu PA - artikl 74202 apod.

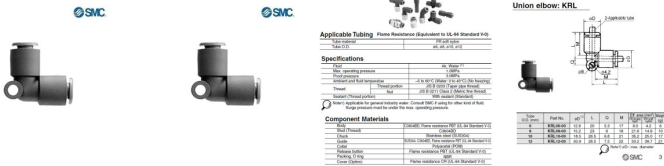

Varianty zboží

Objednáací kód	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Podtlak	Série	Balení [MJ]	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
SMC-KRL06-00	*D6-D6	10 bar	100 kPa	KRL-00	10	0,006 kg	ks	158,60 Kč	●
SMC-KRL08-00	*D8-D8	10 bar	100 kPa	KRL-00	10	0,01 kg	ks	179,80 Kč	●
SMC-KRL10-00	*D10-D10	10 bar	100 kPa	KRL-00	10	0,017 kg	ks	203,00 Kč	●
SMC-KRL12-00	*D12-D12	10 bar	100 kPa	KRL-00	10	0,021 kg	ks	221,80 Kč	●