


# CS2 ROBUSTNÍ VZDUCHOVÝ VÁLEC SE SVORNÍKY - Kruhový, dvojčinný, lineární pohon, DN 125 až 250 mm, bez ISO rozměrů

Kód produktu: 74276

NOVINKA

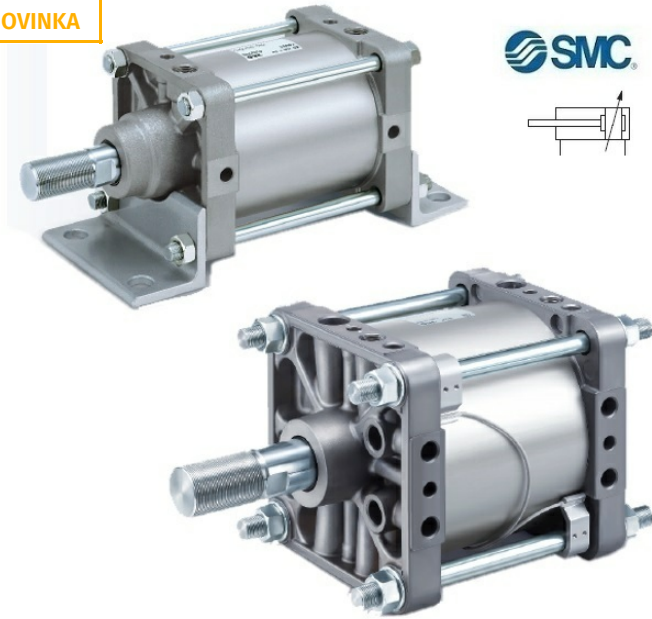

Výrobce: **SMC**

Materiál produktu: Tělo hliník, pístnice AISI 303, korpus AISI 304

Materiál těsnění: NBR

Médium: Tlakový vzduch

Pracovní teplota: -20°C až +80°C

Norma výrobku: ISO 15552

Použití produktu: Pneumatické pohony s velkými bočními silami

Kruhový válec se svorníky - řada CS2, pro velká zatížení s velkými průměry. Pro větší robustnost stroje - dovolené boční zatížení až 700 N (70 Kg). Snadnější instalace - odlehčená konstrukce díky hliníkovým čelům válce. Průměry: 125, 140, 160, 180, 200, 250, 320 mm. Zdvihy: až 1600 mm. Kombinace vzduchového a elastomerového tlumení. Vyměnitelné těsnění vzduchového tlumení. Úspora času uvedení do provozu - nastavení vzduchového tlumení a připojení stlačeného vzduchu na stejné ploše čela válce. Pístnice: jednostranná (průchozí), také vícezdvihový válec (nebo nastavitelný zdvih ve směru zasunutí - "XC9"). Snímač polohy: Ano (ne), mnoho varinat je volitelné. Krycí manžeta pístnice "J" bude z nylonu, "K" navíc tepelně odolný nylon. Pro provoz s dlouhým zdvihem lze rychlost nastavit PŘÍVODY vzduchu na jedné straně. Všechny přílohy lze najednou odeslat sami sobě tlačítkem uprostřed výrobku: "Odeslat dokumenty na e-mail".

## Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	DN	Provozní tlak	Série	Ovládání	Připoj. závit	Velikost [modul]	Zdvih	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
SMC-CDS2B140-50	G 1/2"	140 mm	10 bar	Standard	Bez snímače	Rc 3/8"	Pístnice.M30x1,5	50 mm	8,1 kg	ks	17 242,20 Kč	●
SMC-CDS2B140-150	G 1/2"	140 mm	10 bar	Standard	Bez snímače	Rc 3/8"	Pístnice.M30x1,5	150 mm	9,1 kg	ks	18 088,00 Kč	●