



AS*2*1FSG ŠKRTÍCÍ VENTIL SE ZPĚTNÝM VENTILEM HORIZ. PŘÍVOD - Aretační točítka a okamžitá stupnice tlakového údaje

Kód produktu: 74284



- Výrobce: **SMC**
- Médium: Vzduch, inertní plyny
- Pracovní teplota: -5°C až +60°C
- Norma výrobku: REACH, RoHS, PHT
- Použití produktu: Operativní řízení tlaku - In line

AS*2*1FS, Škrtkící ventil se zpětným ventilem s nástrčnou spojkou, s aretačním točítkem, horizontální přívod, stupnice v tělese. Rychlá kontrola s indikací. Velikost připojovacího závitu: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2". Vnější průměr hadice: 2 až 16 mm, také palcová řada 1/8" až 1/2". Rozsah provozního tlaku: 0.1 až 1 MPa. Pro čisté provozy začínají kódy 10, příklad: 10-AS2201FS-G02-06, dále v kódu 22 je 2 - velikost tělesa (1/8, 1/4) a druhá je úhlové provedení. Následuje 0 - škrtení na výstupu, 1 na tomto řádu pak určuje škrtení vstupu.

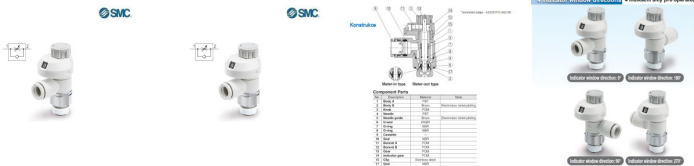

Varianty zboží

Objednací kód	Vnější závit	Série	Ventil	Provozní tlak	Určeno na hadici [mm]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
SMC-AS2201FSG-01-06S	R 1/8"TE	Série AS2201	Z válce	1-10 bar	*D6	ks	838,80 Kč	●
SMC-AS2201FS-G02-06	R 1/4"TE	Série AS2201	Z válce	1-10 bar	*D6	ks	617,20 Kč	●