



VQZ**5*, 5/2 Monostabilní. VOZ2000 (3000) - Solenoid. ventil nepřímo ovládaný 24V/DC

Kód produktu: 74326



- Výrobce: **SMC**
- Médium: Vzduch, inertní plyny
- Pracovní teplota: -10°C až +50°C
- Norma výrobku: RoHs, Certif. CE
- Použití produktu: Pneumatické pohony pro automatizaci
- Materiál produktu: Hliníková slitina s MS/NI komponenty

VQZ**5*, řada 1000/2000/3000, Elektromagnetický nepřímo ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, montáž na základovou desku. Základní funkce - volitelné, 1: 5/2 monostabilní, 2: 5/2 bistabilní, 3: střední poloha uzavřená, 4: střední poloha odzdušněná, 5: střední poloha zavzdušněná. Také 8: 3/2 N.C., 9: 3/2 N.O. Funkce: standardní provedení je s cívky AC/DC 0,35W. B: rychlá odezva 0,9 W/DC. BR: externí pilotní přívod (0,9W), K: provedení pro vyšší tlak 0,9W. KR externí pilotní přívod (s 0,9W). Q na konci kódu: CE certifikace.

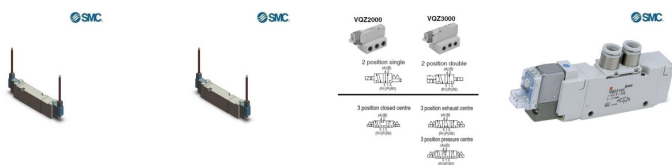

Varianty zboží

Objednací kód	Napětí	Provozní tlak	Série	Hmotnost	Velikost [modul]	Ventil	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
SMC-VQZ1150-5M01-Q	24V/DC (0,35W)	1-7 bar	ř.1000, Standard	0,041 kg	5/2-Monostab.	Deska:NE	ks	2 139,00 Kč	●
SMC-VQZ1250-5M01-Q	24V/DC (0,35W)	1-7 bar	ř.1000, Standard	0,059 kg	5/2-Bistabilní	Deska:NE	ks	2 972,00 Kč	●
SMC-VQZ2150B-5Y01-Q	24V/DC (0,9W)	1-7 bar	ř.2000 B:-rychlá	0,25 kg	5/2-Monostab.	Deska:NE	ks	2 240,00 Kč	●
SMC-VQZ3150B-5Y01-Q	24V/DC (0,9W)	1-7 bar	ř.3000 B:-rychlá	0,25 kg	5/2-Monostab.	Deska:NE	ks	2 464,00 Kč	●