


LEY EL. ŠROUBOVACÍ POHON - Elektrický šroubový pohon s pístnicí (24V/DC)

Kód produktu: 74329



- Výrobce: **SMC**
- Materiál produktu: Hliníková slitina
- Médium: Stejnoseměrné napětí el. proudu 24V
- Pracovní teplota: +5 až +40°C
- Použití produktu: Provedení s krokovým motorem nebo servomotorem
- Norma výrobku: CE, RoHS

Elektrický šroubový pohon s pístnicí, 24 V/DC řady LEY, LE(2)Y, LEY-X*, 25A-LEY. Vyšší produktivita a rychlý start při každém spuštění: bezbateriové absolutní odměřování polohy, maximální rychlost polohování až 900 mm/s se zrychlením až 10000 mm/s². Variabilita při montáži - volitelná montáž motoru, vysoká přesnost, možnost provozu horizontálně nebo vertikálně, široký výběr příslušenství pro montáž. Pro různorodé aplikace – vhodný do prostředí pro výrobu baterií nebo do prostředí vyžadující stupeň krytí IP67. Velikost: 16, 25, 32, 40 mm. Zdvih: 30 až 500 mm. Kabele pohonu: R-Robotický ohebný kabel. Délky jsou volitelné 1,5, 3 nebo 5 metrů. Zabezpečení, protokoly (řešené kody, zákazníci si volí své systémy): P- Profinet, E-EtherCAT, 9: EtherNET/IP, 6: Paralelní vstup i výstup NPN. Další: D=Device NET, L=IO-Link, M= CC-Link. 5: Paralelní vstup, NPN. Montáž driveru (ručně nastavitelný): D= DIN lišta, 7: montáž šrouby, apod. (Existuje vícenásobá připojovací deska), standardně je driver samostatný. Odměřování polohy nejčastější způsob je inkrementální, speciální je bezbateriové absolutní. Speciální provedení jsou stupně krytí IP67, IP65, nebo provedení pro výrobu baterií.

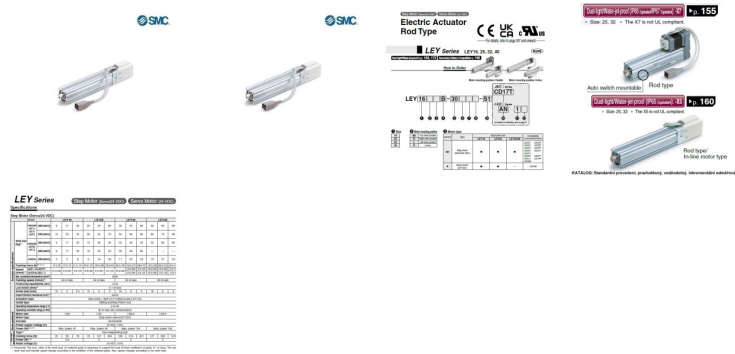

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Zdvih	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
SMC-LEY32C-100-R3CP18	32 mm	100 mm	1,8 kg	ks	45 745,90 Kč	●
SMC-LEY32C-100-R3C6171	32 mm	100 mm	1,8 kg	ks	32 699,20 Kč	●