



MXH-Kompaktní přesný suport - Valivé vedení, volitelné - snímače polohy

Kód produktu: 74328



- Výrobce: **SMC**
- Materiál produktu: Hliníková slitina s MS/NI komponenty
- Médium: Vzduch, inertní plyny
- Pracovní teplota: -10°C až +60°C
- Norma výrobku: RoHS, Certif. CE
- Použití produktu: Pneumatické pohony, pohony s vedením

MXH-Z, Kompaktní přesný suport, valivé vedení. Průměry pístu: 6, 10, 16, 20 mm. Max. rychlost pístu 500 mm/s. Zvláštní poloha připojovacích závitů, elastomerové dorazy. Volitelné: snímače polohy: M9B, M9BA, M9BV, M9BW, NPN snímače: M9N, M9NA, M9NV, M9BW, jazýčkové- A90, A90V, A93, A96 apod. Teoretická síla při 5 barech např. Ø pístu 10: Tlak = 39N, tah = 33N. Vše viz originální katalog.

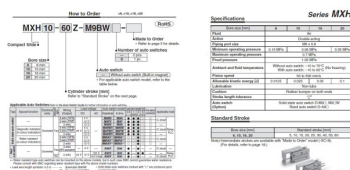

Varianty zboží

Objednáací kód	Provozní tlak	Série	Vnitřní závit	Zdvih	Ovládání	Velikost [modul]	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
SMC-MXH10-20Z	0,6-7,0 bar	Dvojčinný	M5	20 mm	Bez snímače	Ø pístu 10mm	0,135 kg	ks	9 179,20 Kč	●
SMC-MXH16-10Z	0,6-7,0 bar	Dvojčinný	M5	10 mm	Bez snímače	Ø pístu 16mm	0,204 kg	ks	10 126,40 Kč	●